

Isotop Compact

Amortisseur de vibrations pour hauteurs de montage réduites, avec diverses options de fixation

- Fréquence propre à partir de 9,9 Hz
- Hauteur de montage très réduite de 28 mm (version T/T)
- Charge admissible jusqu'à 95 kg par élément
- Sylomer® ou Sylodyn® inside 25 mm
- Protection élevée contre la corrosion
- Raccord sécurisé entre plaque et amortisseur PUR grâce à un collage spécial
- Facile à visser grâce au filetage intérieur M 8 et/ou aux boulons filetés M 8
- Disponible en quatre options de fixation différentes
- Également utilisable comme pied de machine antidérapant (version B/-)

		Charge maximale en kg	Charge maximale en N	Fréquence propre à charge maximale	Unité d'emballage	Numéro de commande
Compact T/T 	Isotop Compact-4 T/T	4	41	12,1 Hz	50 pièces	**39504**
	Isotop Compact-9 T/T	8	79	11,6Hz	50 pièces	**39505**
	Isotop Compact-15 T/T	15	147	11,5 Hz	50 pièces	**39506**
	Isotop Compact-20 T/T	27	264	10,7 Hz	50 pièces	**39507**
	Isotop Compact-40 T/T	37	363	10,0 Hz	50 pièces	**38884**
	Isotop Compact-50 T/T	50	491	10,9 Hz	50 pièces	**39508**
	Isotop Compact-70 T/T	63	619	9,9 Hz	50 pièces	**39509**
	Isotop Compact-100 T/T	95	931	10,5 Hz	50 pièces	**39511**
Compact B/B 	Isotop Compact-4 B/B	4	41	12,1 Hz	50 pièces	**39521**
	Isotop Compact-9 B/B	8	79	11,6Hz	50 pièces	**39522**
	Isotop Compact-15 B/B	15	147	11,5 Hz	50 pièces	**39523**
	Isotop Compact-20 B/B	27	264	10,7 Hz	50 pièces	**39524**
	Isotop Compact-40 B/B	37	363	10,0 Hz	50 pièces	**39525**
	Isotop Compact-50 B/B	50	491	10,9 Hz	50 pièces	**39526**
	Isotop Compact-70 B/B	63	619	9,9 Hz	50 pièces	**39527**
	Isotop Compact-100 B/B	95	931	10,5 Hz	50 pièces	**39529**
Compact B/T 	Isotop Compact-4 B/T	4	41	12,1 Hz	50 pièces	**39512**
	Isotop Compact-9 B/T	8	79	11,6Hz	50 pièces	**39513**
	Isotop Compact-15 B/T	15	147	11,5 Hz	50 pièces	**39514**
	Isotop Compact-20 B/T	27	264	10,7 Hz	50 pièces	**39515**
	Isotop Compact-40 B/T	37	363	10,0 Hz	50 pièces	**39516**
	Isotop Compact-50 B/T	50	491	10,9 Hz	50 pièces	**39517**
	Isotop Compact-70 B/T	63	619	9,9 Hz	50 pièces	**39518**
	Isotop Compact-100 B/T	95	931	10,5 Hz	50 pièces	**39520**
Compact B/- 	Isotop Compact-4 B/-	4	41	12,1 Hz	50 pièces	**41135**
	Isotop Compact-9 B/-	8	79	11,6Hz	50 pièces	**41136**
	Isotop Compact-15 B/-	15	147	11,5 Hz	50 pièces	**41137**
	Isotop Compact-20 B/-	27	264	10,7 Hz	50 pièces	**41138**
	Isotop Compact-40 B/-	37	363	10,0 Hz	50 pièces	**41139**
	Isotop Compact-50 B/-	50	491	10,9 Hz	50 pièces	**41140**
	Isotop Compact-70 B/-	63	619	9,9 Hz	50 pièces	**41141**
	Isotop Compact-100 B/-	95	931	10,5 Hz	50 pièces	**41143**

Compact 70 et 100 : Pas d'article en stock. Délai de livraison sur demande.

Isotop Compact T/T (hors charge)



Isotop Compact B/T (hors charge)



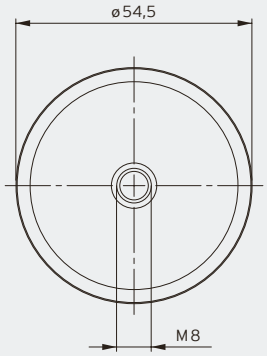

* Profondeur de vissage pour filetage intérieur max. 7 mm

Isotop Compact B/B (hors charge)

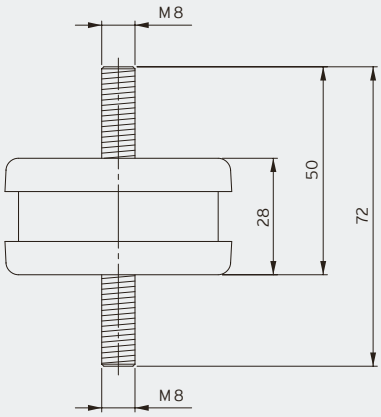

Isotop Compact B/- (hors charge)





Isotop Compact

Isotop Compact 4

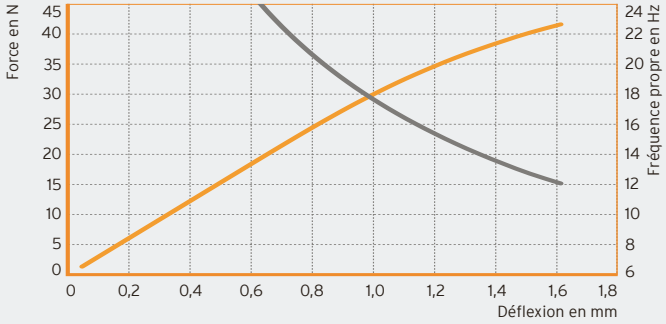

Isotop Compact 9

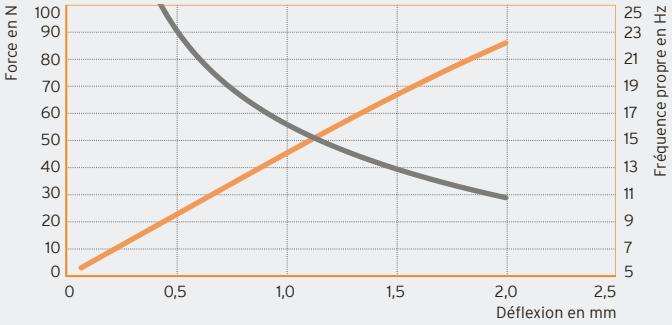

Isotop Compact 15

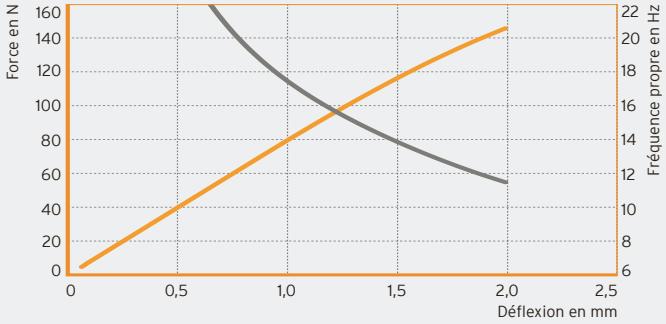

Isotop Compact 20

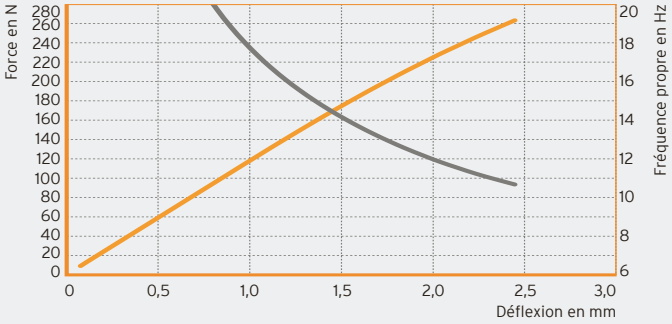

Isotop Compact 40

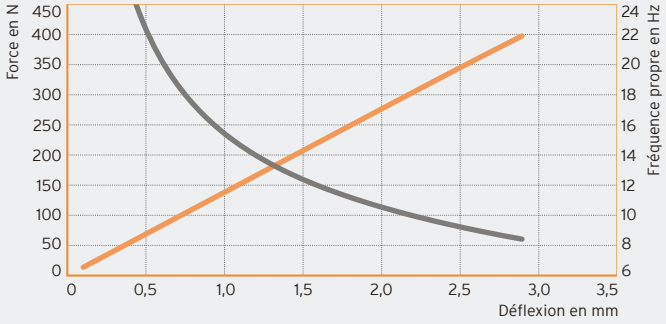

Isotop Compact 50

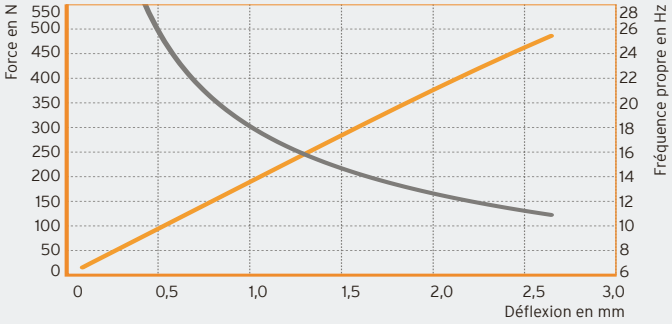

Isotop Compact 70

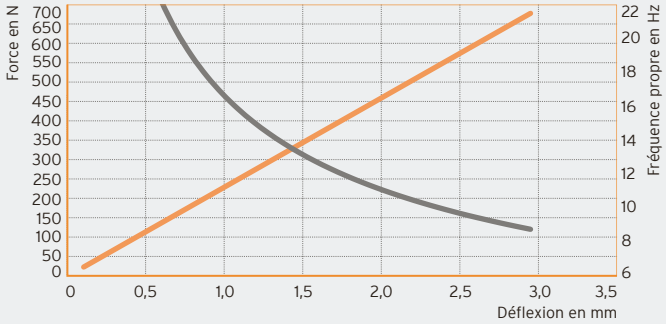

Isotop Compact 100

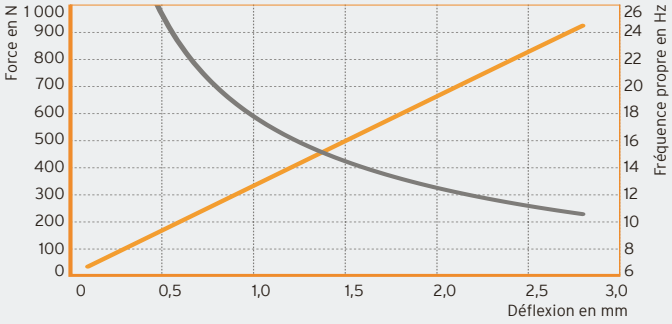

Force en N

Fréquence propre en Hz

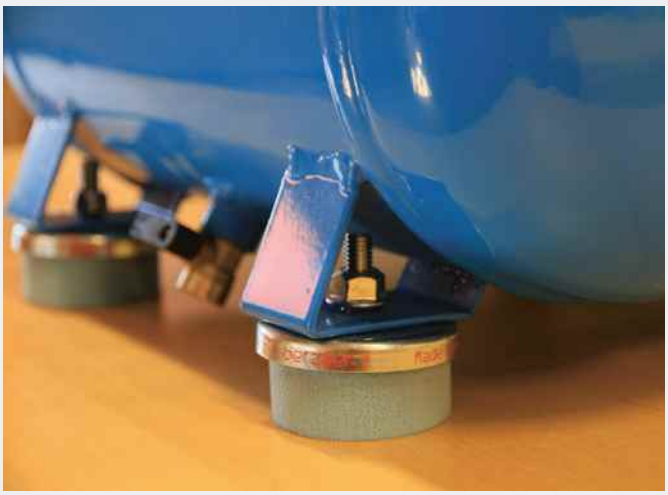

Petit compresseur d'air comprimé sur Isotop Compact B/-

Isolation de pompe à chaleur avec Isotop Compact

Appareil de climatisation en extérieur sur support mural

Isolation d'un compresseur à piston avec Isotop Compact

DB Isotop fr © Copyright by Getzner Werkstoffe GmbH | 09-2022 | Toutes les informations et données s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. Ces valeurs peuvent être utilisées de façon indicative ou pour des calculs. Cependant, elles sont soumises aux tolérances de fabrication du produit et au domaine d'application : les propriétés mentionnées ne sont donc pas garanties. Les propriétés du matériau et leurs tolérances varient en fonction de l'utilisation et des charges appliquées : ces dernières sont disponibles sur demande auprès de Getzner. Sous réserve de modifications. Pour plus d'informations générales, consultez la directive VDI 2062 ainsi que le glossaire. Autres spécifications techniques sur demande.