Isotop MSN-DAMP

Amortisseur de vibrations avec capuchons métalliques et fixation par vis

- Fréquence propre à partir de 7,4 Hz
- Hauteur de montage réduite de 45 mm (version T/T)
- Sylomer® inside 37,5 mm
- Capuchons métalliques peints par cataphorèse pour une meilleure protection contre la corrosion
- Raccord sécurisé entre plaque et amortisseur PUR grâce à un collage spécial
- Facile à visser grâce au filetage intérieur M 8 et/ou aux boulons filetés M 8
- Disponible en trois options de fixation différentes

		Charge maximale en kg	Charge maximale en N	Fréquence propre à charge maximale	Unité d'emballage	Numéro de commande
MSN-DAMP T/T	Isotop MSN-DAMP-70 T/T	6	59	8,6 Hz	s. d.	**s. d.**
	Isotop MSN-DAMP-110 T/T	10	98	9,2 Hz	50 pièces	**39501**
	Isotop MSN-DAMP-170 T/T	19	187	7,9 Hz	50 pièces	**39502**
	Isotop MSN-DAMP-280 T/T	25	246	7,4 Hz	s. d.	**s. d.**
	Isotop MSN-DAMP-350 T/T	35	343	8,1 Hz	50 pièces	**39503**
MSN-DAMP B/T	Isotop MSN-DAMP-70 B/T	6	59	8,6 Hz	s. d.	**s. d.**
	Isotop MSN-DAMP-110 B/T	10	98	9,2 Hz	50 pièces	**41715**
	Isotop MSN-DAMP-170 B/T	19	187	7,9 Hz	50 pièces	**41716**
	Isotop MSN-DAMP-280 B/T	25	246	7,4 Hz	s. d.	**s. d.**
	Isotop MSN-DAMP-350 B/T	35	343	8,1 Hz	50 pièces	**41717**
MSN-DAMP B/B	Isotop MSN-DAMP-70 B/B	6	59	8,6 Hz	s. d.	**s. d.**
	Isotop MSN-DAMP-110 B/B	10	98	9,2 Hz	50 pièces	**41720**
	Isotop MSN-DAMP-170 B/B	19	187	7,9 Hz	50 pièces	**41721**
	Isotop MSN-DAMP-280 B/B	25	246	7,4 Hz	s. d.	**s. d.**
	Isotop MSN-DAMP-350 B/B	35	343	8,1 Hz	50 pièces	**41722**

s. d. ... sur demande

Isotop MSN-DAMP T/T (hors charge)





Profondeur de vissage dans le filetage intérieur max. 15 mm environ

Isotop MSN-DAMP B/T (hors charge)



Isotop MSN-DAMP B/B (hors charge)

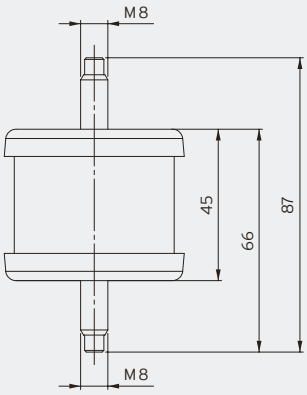

Isolation d'un compresseur à piston avec Isotop MSN-DAMP

Isolation d'un assemblage de compresseurs sur un cadre intérieur

Concept d'isolation de compresseurs avec Sylomer® CGR et Isotop MSN-DAMP

Isotop® MSN-DAMP 70

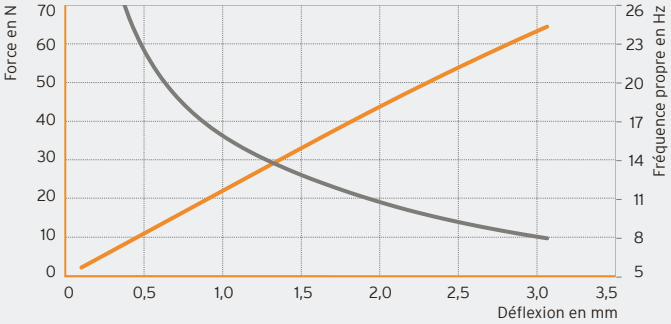

Isotop® MSN-DAMP 110

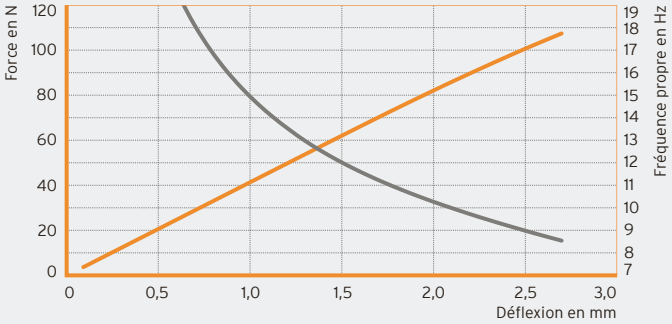

Isotop® MSN-DAMP 170

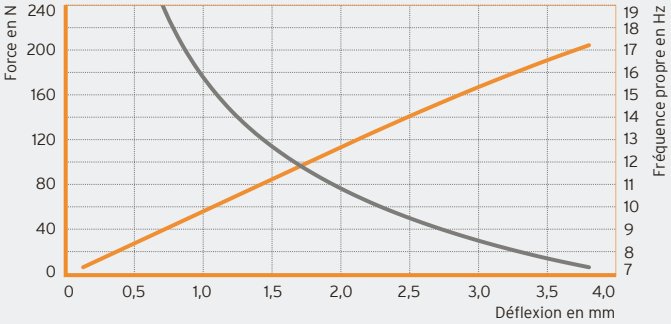

Isotop® MSN-DAMP 280

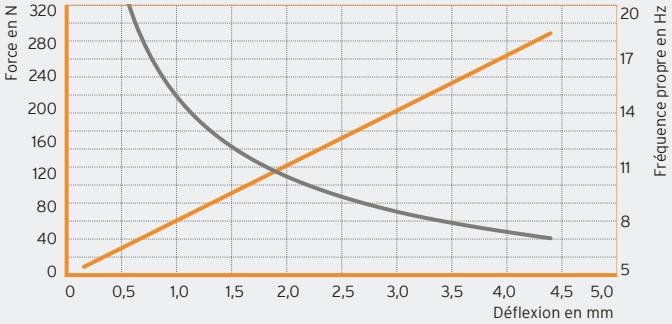

Isotop® MSN-DAMP 350

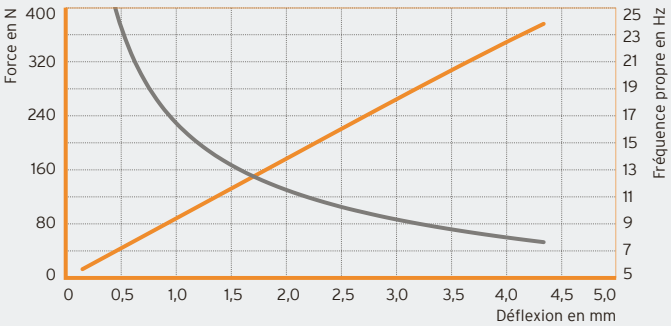

Force en N

Fréquence propre en Hz

DB Isotop fr © Copyright by Getzner Werkstoffe GmbH | 09-2022 | Toutes les informations et données s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. Ces valeurs peuvent être utilisées de façon indicative ou pour des calculs. Cependant, elles sont soumises aux tolérances de fabrication du produit et au domaine d'application : les propriétés mentionnées ne sont donc pas garanties. Les propriétés du matériau et leurs tolérances varient en fonction de l'utilisation et des charges appliquées : ces dernières sont disponibles sur demande auprès de Getzner. Sous réserve de modifications. Pour plus d'informations générales, consultez la directive VDI 2062 ainsi que le glossaire. Autres spécifications techniques sur demande.