



# Isotop SE light

## Elemento a sandwich per uso universale


- Frequenza propria da 10,8 Hz
- Piastra di acciaio da 5 mm zincata a caldo per la distribuzione della pressione con rivestimento antiscivolo da 3 mm
- Strato isolante da 25 mm in Sylomer®

- Collegamento al dispositivo tramite attrito (senza fissaggio)
- Adatto per telai di diverse larghezze
- Montaggio semplice e veloce


			Carico r in ka	nassimo in N	Frequenza propria con carico massimo	Unità per confezione	Codice articolo
SE light	Isotop SE light 6-1	1 strato	63	618	12,7 Hz	4 pz.	45949
	Isotop SE light 12-1	1 strato	123	1.206	11,7 Hz	4 pz.	45950
	Isotop SE light 24-1	1 strato	240	2.354	11,8 Hz	4 pz.	45951
	Isotop SE light 47-1	1 strato	470	4.610	10,8 Hz	4 pz.	45952
	Isotop SE light 93-1	1 strato	930	9.123	11,0 Hz	4 pz.	45953

#### Isotop SE light (senza carico)



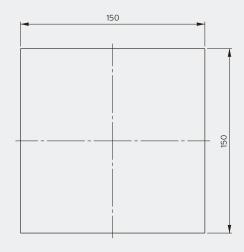







Isotop SE light

Unità di climatizzazione su Isotop SE light


#### Isotop SE light 6-1

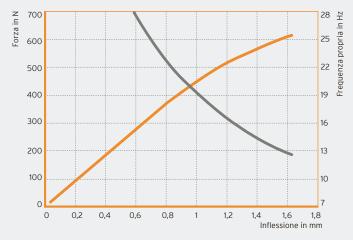


#### Isotop SE light 12-1

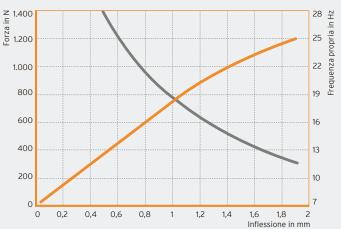


### Isotop SE light 24-1

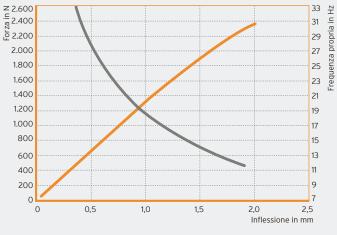

Isotop SE light 47-1

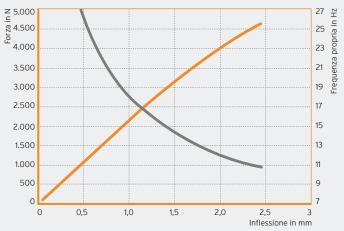

#### Isotop SE light 93-1

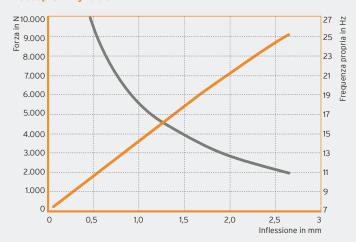

Forza in N
Frequenza propria in Hz

