Isotop DSD-BL

Elemento di blocco a molle d'acciaio DSD con ammortizzatore ad elevata potenza

- Frequenza propria da 4,3 Hz
- Carichi elevati fino a 5.850 kg per elemento
- Sylodamp® inside, ideale per macchine con molti cicli di avviamento e spegnimento
- Elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento KTL delle molle e alla verniciatura a polvere delle piastre di pressione
- Piastra superiore e inferiore da 6 mm con rivestimento antiscivolo in Sylomer® da 4 mm
- Collegamento saldo tra disco e molla grazie allo speciale incollaggio
- Piastra superiore con filettatura M 12
- Facile controllo delle sollecitazioni grazie alla struttura aperta

		Carico massimo in kg	Carico massimo in N	Frequenza propria con carico massimo	Unità per confezione	Codice articolo
DSD-BL 	Isotop DSD-BL2-62/70	400	3.924	4,3 Hz	4 pz.	**47257**
	Isotop DSD-BL2-72/80	730	7.161	5,2 Hz	4 pz.	**47258**
	Isotop DSD-BL2-82/90	940	9.221	4,7 Hz	4 pz.	**47264**
	Isotop DSD-BL2-81/91	1.120	10.987	4,7 Hz	4 pz.	**47262**
	Isotop DSD-BL2-80/92	1.300	12.753	4,6 Hz	4 pz.	**47260**
	Isotop DSD-BL4-72/82	1.560	15.304	4,8 Hz	4 pz.	**47271**
	Isotop DSD-BL4-84/90	1.880	18.443	4,7 Hz	4 pz.	**47275**
	Isotop DSD-BL4-82/92	2.240	21.974	4,7 Hz	4 pz.	**47274**
	Isotop DSD-BL4-80/94	2.600	25.506	4,6 Hz	4 pz.	**47272**
	Isotop DSD-BL6-86/90	2.820	27.664	4,7 Hz	50 pz.	**a. A.**
	Isotop DSD-BL6-80/96	3.900	38.259	4,6 Hz	50 pz.	**a. A.**
	Isotop DSD-BL9-80/99	5.850	57.389	4,6 Hz	50 pz.	**a. A.**

Articolo non disponibile a magazzino Fornitura su richiesta (circa 15 giorni lavorativi franco stabilimento).
a. A. ... su richiesta

Isotop DSD-BL 2 (senza carico)

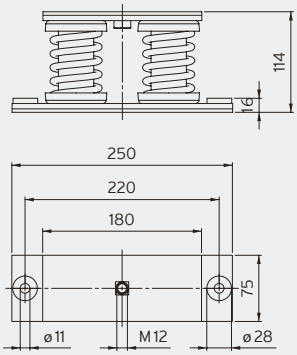

Isotop DSD-BL 4 (senza carico)

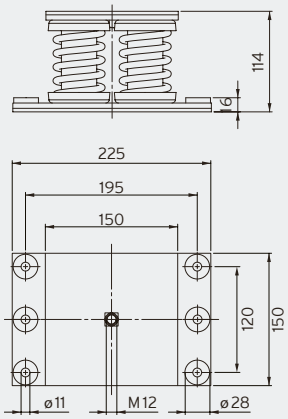

Isotop DSD-BL 6 (senza carico)

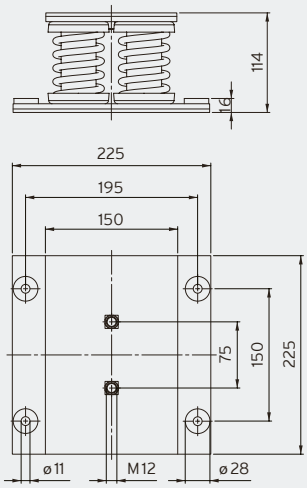

Isotop DSD-BL 9 (senza carico)



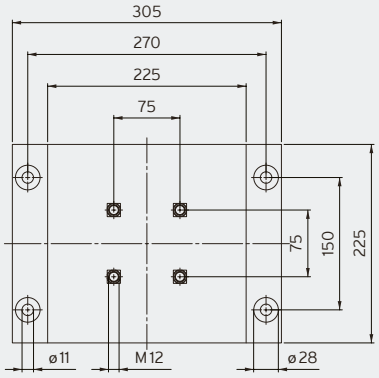



Isotop DSD-BL2 e DSD-BL4 disponibili con base distanziatrice

Dettagli a pagina 28

Elementi di blocco personalizzati disponibili su richiesta

Installazione sul tetto di un impianto RLT con elevati carichi del vento

Grande impianto di cogenerazione con diversi cicli di avviamento e spegnimento

Isotop DSD-BL2

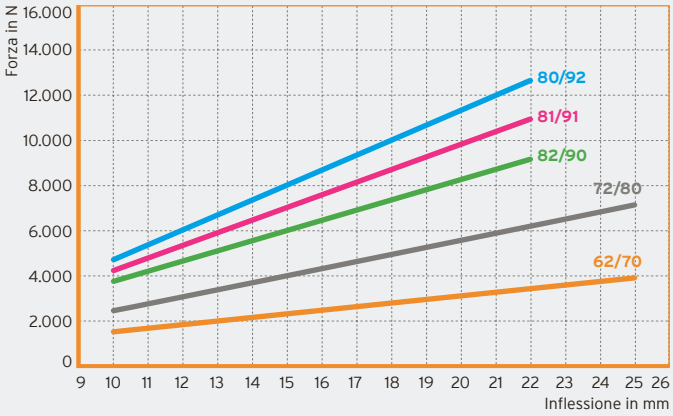

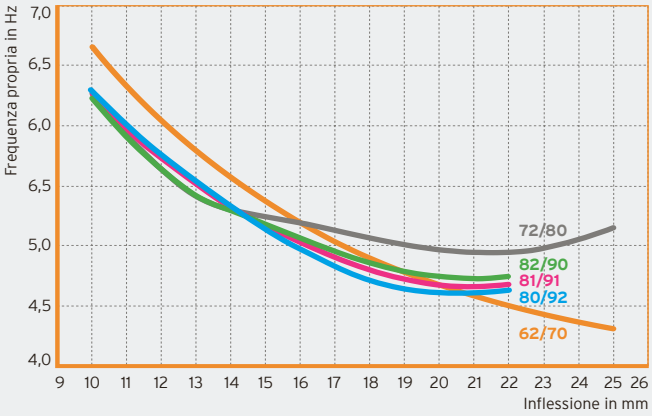

Isotop DSD-BL4

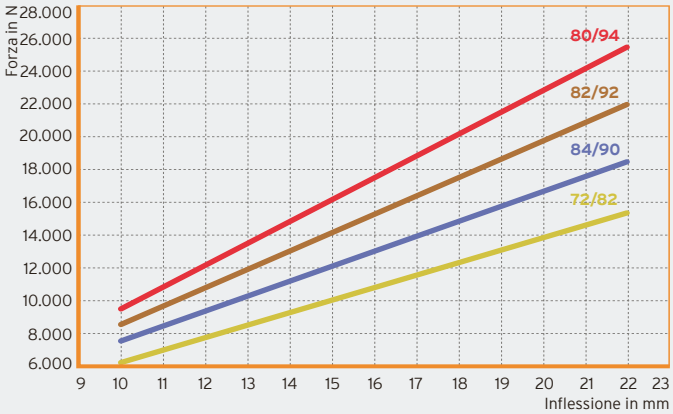

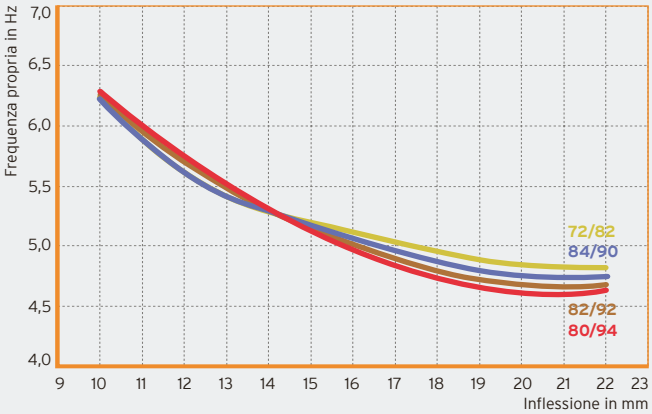

Isotop DSD-BL6 e DSD-BL9

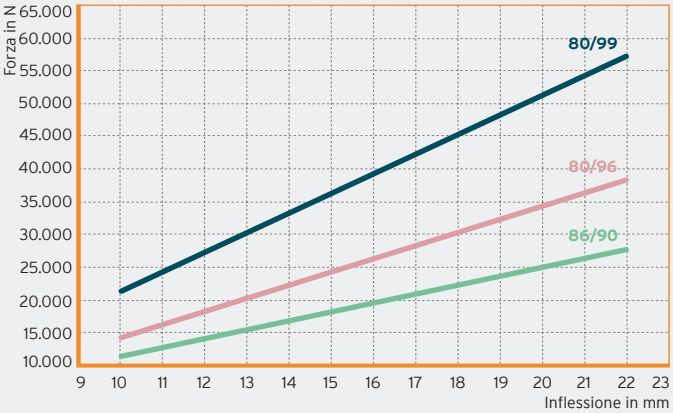

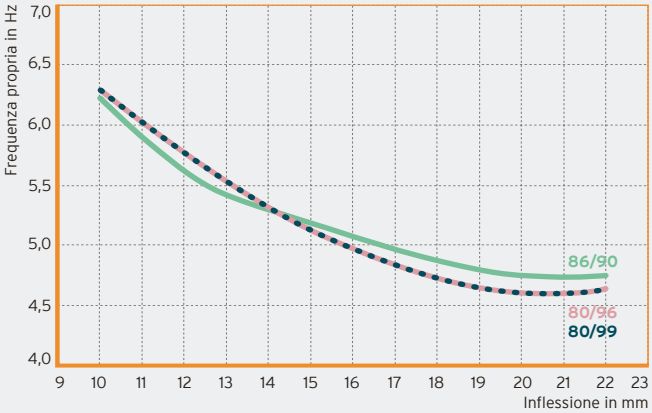

DB Isotop it © Copyright by Getzner Werkstoffe GmbH I 09-2022 I Tutti i dati indicati sono basati sul nostro know how attuale. Essi possono essere utilizzati come valori di calcolo indicativi, tenendo conto delle tolleranze tipiche di produzione e dello specifico impiego, e non rappresentano alcuna caratteristica garantita. Le caratteristiche del materiale e le rispettive tolleranze variano in base al tipo di applicazione e impiego e possono essere richieste a Getzner. Con riserva di modifiche. Per maggiori informazioni vedere la norma VDI 2062 e il glossario. Ulteriori valori indicativi sono disponibili su richiesta.