

g-fit Gear T300

Fiche technique



**Domaine
d'application
Matériau**

Isolation sonore de tapis de course
Combinaison de matériaux Sylomer®

**Amélioration de l'isolation
des bruits solidiens jusqu'à 11 dB**





Avantages et bénéfices

- Réduction du bruit solidien éprouvée
- Installation simple, même ultérieurement
- Conception modulaire, adaptable à tous les besoins
- Couche isolante unique, multifonctionnelle et brevetée
- Faible hauteur supplémentaire
- Inodore
- Chimiquement résistant aux nettoyeurs pour sols usuels
- Ergonomique
- Sans entretien et résistant au vieillissement (aucune usure du matériau)


Caractéristiques du système		Remarque
Épaisseur	61mm	sans charge
Déflexion dynamique	environ 5 mm	selon le poids du coureur
Plage de charge	jusqu'à 500 kg	adaptation personnalisée sur demande
Fréquence propre	22 Hz	
Coefficient de frottement	0,5	à sec, adhérence
Température d'utilisation	de -30 °C à 70 °C	
Amélioration du bruit solidien mesurée ΔL_A	jusqu'à 11 dB	Isolation intégrée à 50 Hz, dépendant de la structure du plancher et du type de matériau

Dimensions

Patin avant

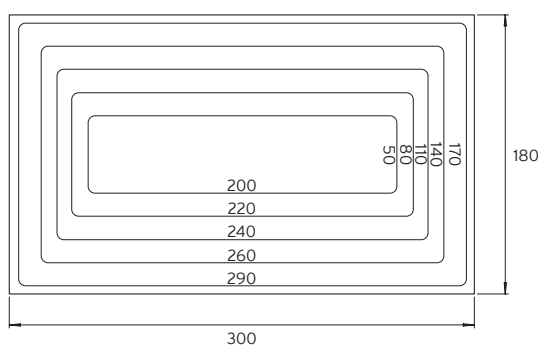

Patin arrière



Conditionnement standard

Lot composé de 4 patins : 2 patins avant de 300×180 mm, 2 patins arrière de 150×150 mm.
Les connexions de barres séparables (4 pièces) permettent d'adapter l'inlay au diamètre souhaité.

Conseils de pose

Le sol doit être exempt de poussière et d'impuretés. Positionner le tapis de course à plat. Placer les roulettes du tapis de course sur le bord avant de la couche supérieure du patin avant Gear T300. Insérer les patins arrière horizontalement sous les pieds arrière, sur la couche supérieure prévue à cet effet.



Toutes les informations et données s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. Elles peuvent être utilisées comme valeurs calculées ou en tant que valeurs indicatives. Elles sont soumises aux tolérances habituelles de fabrication et ne constituent en aucun cas des propriétés garanties. Sous réserve de modifications.