


BANDES DE RIVE

FICHE TECHNIQUE

Propriétés du produit

| | |
|-----------------------|---|
| Matériaux | 100 % polyuréthane Sylomer® |
| Mise en oeuvre | Les bandes de rive sont disponibles dans des hauteurs allant de 100 mm à 150 mm. La hauteur sélectionnée doit correspondre au minimum à l'épaisseur de la chape concernée et aux tolérances de construction autorisées. |

Parfait en combinaison avec Acoustic Floor Mats et Acoustic Floor Blocks

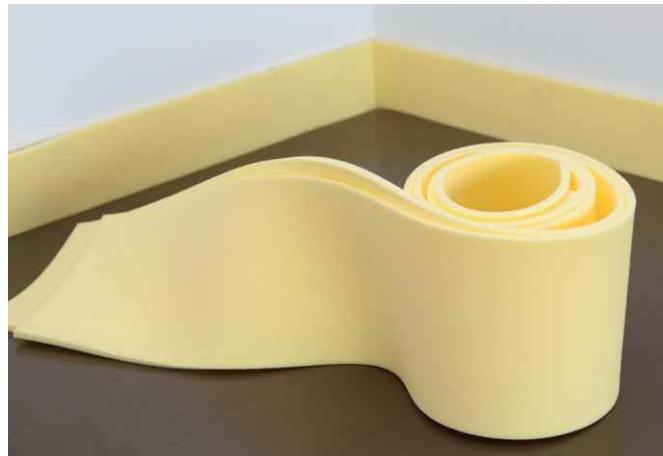

Domaine d'application

Les bandes de rive de Getzner en Sylomer® sont utilisées en bordure des chapes flottantes. Elles empêchent la transmission du bruit solidaire depuis la chape jusqu'aux composants adjacents comme les murs, les cloisons, les supports ou les passages de conduites. À base de polyuréthane, le Sylomer® conserve ses propriétés élastiques pendant toute la durée de vie du plancher. Il ne contient pas d'agent composé organique volatil et est également très résistant aux huiles et graisses utilisées sur les sites de construction.

Nous imprimons de manière climatiquement neutre.

Data sheet Edge Insulation Strips FR © Copyright by Getzner Werkstoffe GmbH
02/2025 | Subject to change without notice.

WMFAT

Avantages

- Protection efficace contre la transmission du bruit
- Longue tenue des propriétés élastiques du matériau
- Sans agent composé organique volatil
- Résiste aux huiles et aux graisses
- Isolant thermique

Toutes les informations et données s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. Elles peuvent être utilisées comme valeurs calculées ou en tant que valeurs indicatives. Elles sont soumises aux tolérances habituelles de fabrication. Nous réservons d'erreurs et de modifications.