ISOTOP® 减振器

产品数据表





通过以下方式快速找到适合您机械支撑应用的Isotop® 减振器
Getzner 的 EquipCalc 选型程序。

立即在线注册
apps.getzner.com

产品优势

- 最佳稳定性与低固有频率
- 降低一次和二次空气传导噪声
- 安装简便且极其耐用

所有信息和数据均基于我们目前的认知。这些信息可用于计算和参考，但受产品和应用特有的制造公差限制，并不代表保证的性能。材料性能及其公差因应用类型和载荷而异，可向 Getzner 索取相关信息。如有变更，恕不另行通知。

更多一般信息，请参阅 VDI 指令 2062 和术语表。如需其他特性值，请联系我们。


getzner

ISOTOP® MSN-DAMP



Isotop® 减振器类型概览

静态应用范围

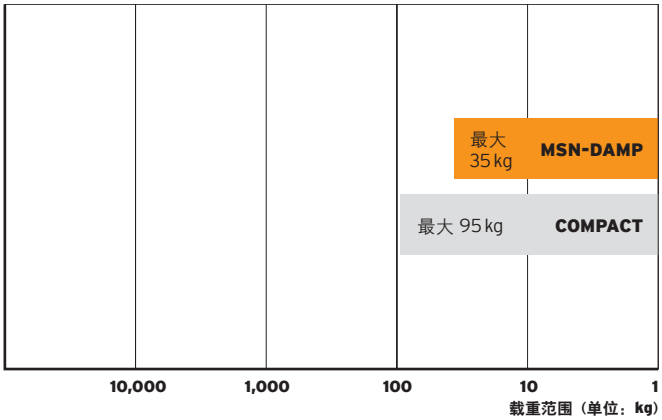

描述

类别	减振器 四种不同的安装方式
材料	钢制金属盖 37.5 毫米 Sylomer® / Sylodyn® 隔离层
涂层	锌镍（金属帽）
允许温度范围	-30 °C 至 +70 °C
尺寸（空载）	按图纸

产品特性

固有频率起始值	10.1 Hz
适用载荷最大至	35 kg / 343 N
连接螺纹	按图纸规定
适用配件	–



减振器类型	最大载荷 单位：kg	单位：N	采购物料号
MSN-DAMP T/T			
Isotop® MSN-DAMP-70 T/T	6	59	49767
Isotop® MSN-DAMP-110 T/T	10	98	49768
Isotop® MSN-DAMP-170 T/T	19	187	49769
Isotop® MSN-DAMP-280 T/T	25	246	49771
Isotop® MSN-DAMP-350 T/T	35	343	49773



MSN-DAMP B/T			
Isotop® MSN-DAMP-70 B/T	6	59	49784
Isotop® MSN-DAMP-110 B/T	10	98	49774
Isotop® MSN-DAMP-170 B /T	19	187	49775
Isotop® MSN-DAMP-280 B/T	25	246	49777
Isotop® MSN-DAMP-350 B/T	35	343	49778




MSN-DAMP B/B			
Isotop® MSN-DAMP-70 B/B	6	59	49779
Isotop® MSN-DAMP-110 B/B	10	98	49780
Isotop® MSN-DAMP-170 B /B	19	187	49781
Isotop® MSN-DAMP-280 B/B	25	246	49782
Isotop® MSN-DAMP-350 B/B	35	343	49783

by getzner isotop®


Isotop® MSN-DAMP T/T

(空载)

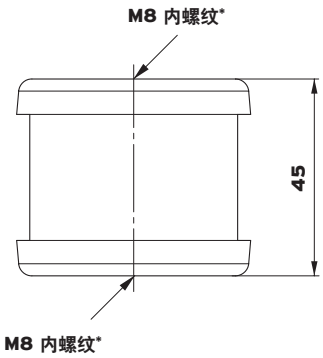


Isotop® MSN-DAMP B/T


(空载)

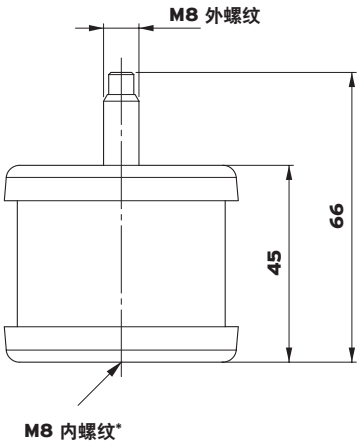

Isotop® MSN-DAMP B/B


(空载)

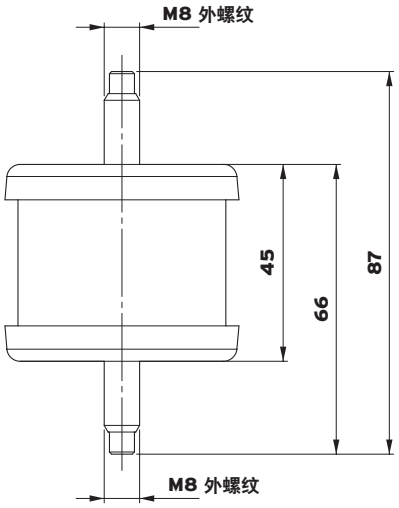

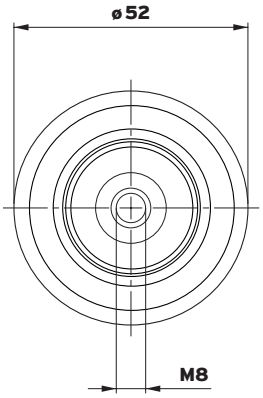


*螺纹旋入内螺纹的最大深度约为 15 mm

Isotop® MSN-DAMP

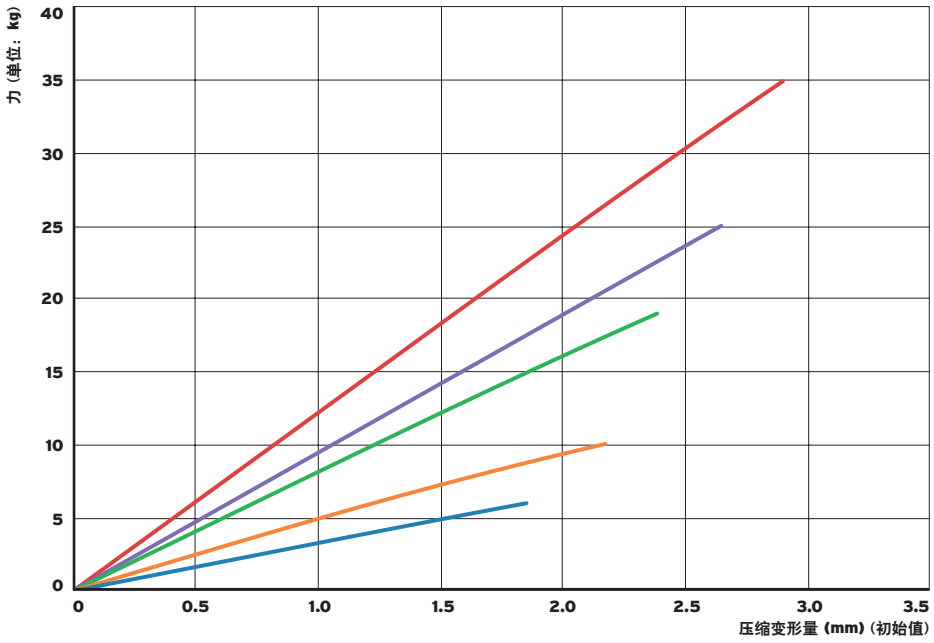

- MSN-DAMP-70
- MSN-DAMP-110
- MSN-DAMP-170
- MSN-DAMP-280
- MSN-DAMP-350

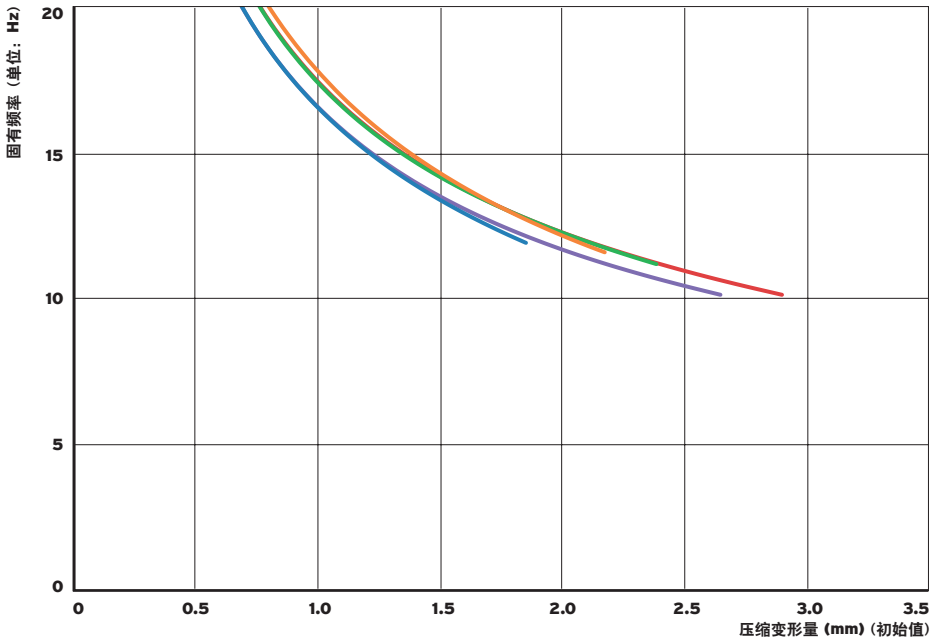


- MSN-DAMP-70
- MSN-DAMP-110
- MSN-DAMP-170
- MSN-DAMP-280
- MSN-DAMP-350

by getzner isotop®

ISOTOP® COMPACT



Isotop® 减振器型号概览
静态应用范围

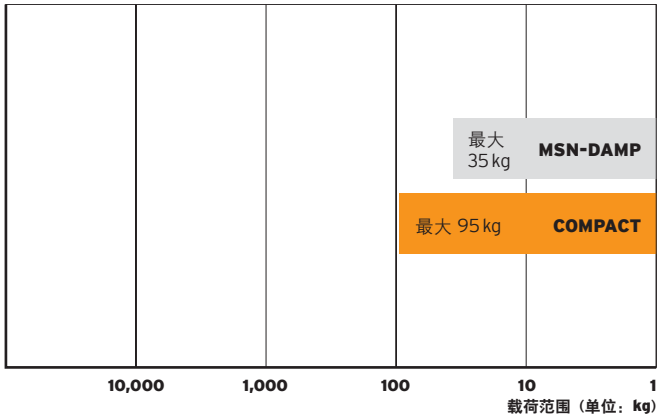

描述


类别	减振器 四种 不同的安装方式
材料	钢制金属盖 25 毫米 Sylomer® / Sylodyn® 隔离层
涂层	镀锌（金属盖）
允许温度范围	-30 °C 至 +70 °C
尺寸（未装载）	按图纸

产品特性

固有频率起始值	12.5 Hz
适用载荷最大至	95 kg / 931 N
连接螺纹	按图纸规定
适用配件	–

getzner.com/
vibration-damper

by getzner isotop®



减振器类型	最大载荷 单位：kg	单位：N	采购物料号
Compact T/T			
Isotop® Compact-4 T/T	4	41	39504
Isotop® Compact-9 T/T	8	79	39505
Isotop® Compact-15 T/T	15	147	39506
Isotop® Compact-20 T/T	27	264	39507
Isotop® Compact-40 T/T	37	363	38884
Isotop® Compact-50 T/T	50	491	39508
Isotop® Compact-70 T/T	63	619	39509
Isotop® Compact-100 T/T	95	931	39511



Compact B/T			
Isotop® Compact-4 B/T	4	41	39512
Isotop® Compact-9 B/T	8	79	39513
Isotop® Compact-15 B/T	15	147	39514
Isotop® Compact-20 B/T	27	264	39515
Isotop® Compact-40 B/T	37	363	39516
Isotop® Compact-50 B/T	50	491	39517
Isotop® Compact-70 B/T	63	619	39518
Isotop® Compact-100 B/T	95	931	39520



Compact B/B			
Isotop® Compact-4 B/B	4	41	39521
Isotop® Compact-9 B/B	8	79	39522
Isotop® Compact-15 B/B	15	147	39523
Isotop® Compact-20 B/B	27	264	39524
Isotop® Compact-40 B/B	37	363	39525
Isotop® Compact-50 B/B	50	491	39526
Isotop® Compact-70 B/B	63	619	39527
Isotop® Compact-100 B/B	95	931	39529




Compact B/-			
Isotop® Compact-4 B/-	4	41	41135
Isotop® Compact-9 B/-	8	79	41136
Isotop® Compact-15 B/-	15	147	41137
Isotop® Compact-20 B/-	27	264	41138
Isotop® Compact-40 B/-	37	363	41139
Isotop® Compact-50 B/-	50	491	41140
Isotop® Compact-70 B/-	63	619	41141
Isotop® Compact-100 B/-	95	931	41143

by getzner isotop®


Isotop® Compact T/T

(空载)




Isotop® Compact B/T

(空载)

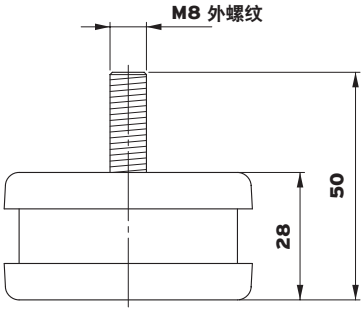


Isotop® Compact B/B


(空载)

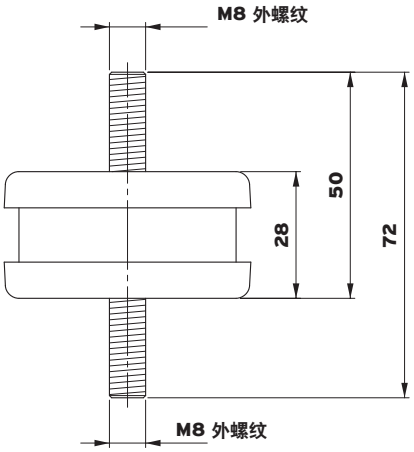

Isotop® Compact B/-

(空载)




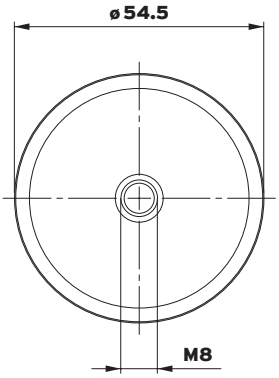


*螺纹旋入内螺纹的最大深度约为 7 mm


by getzner isotop®


Isotop® Compact

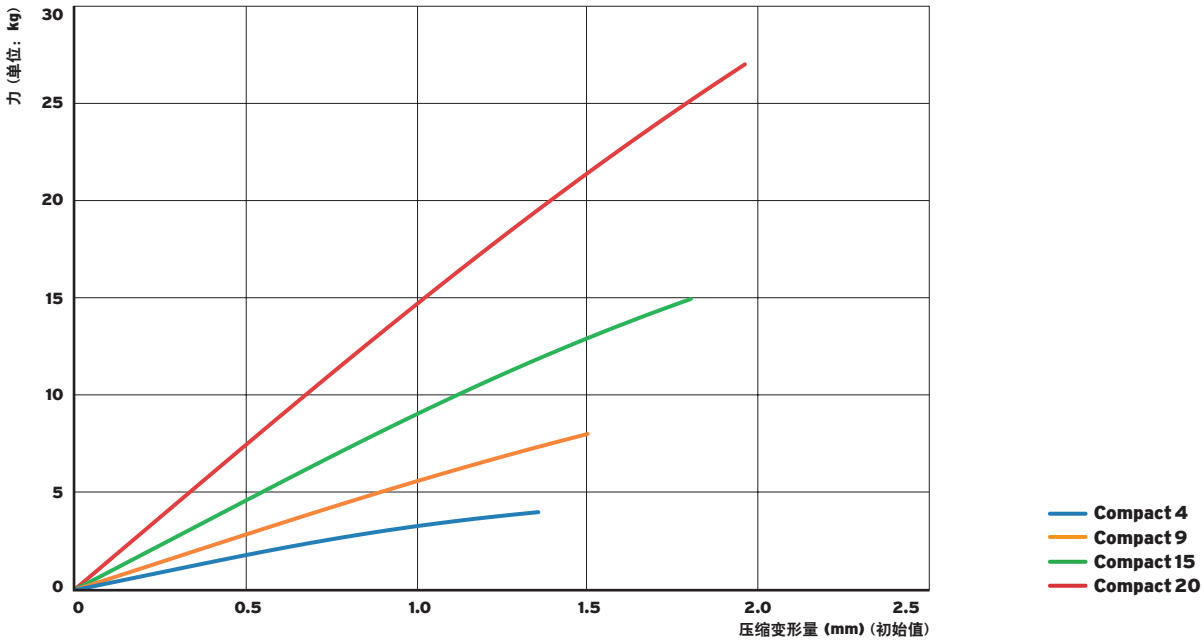

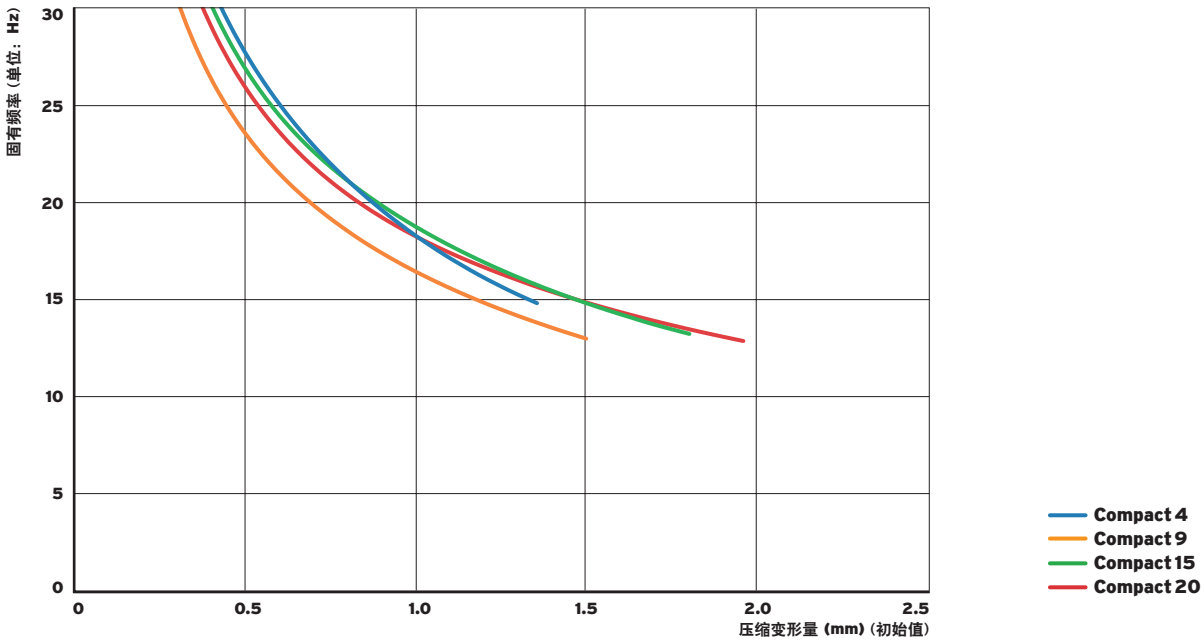

Isotop® Compact

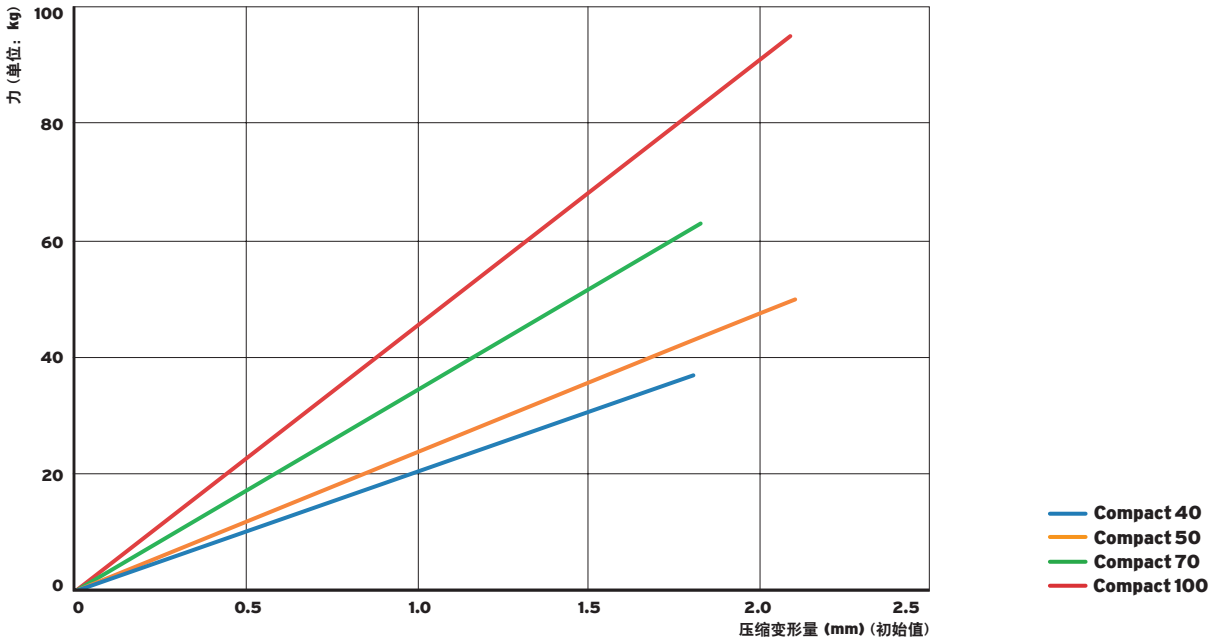

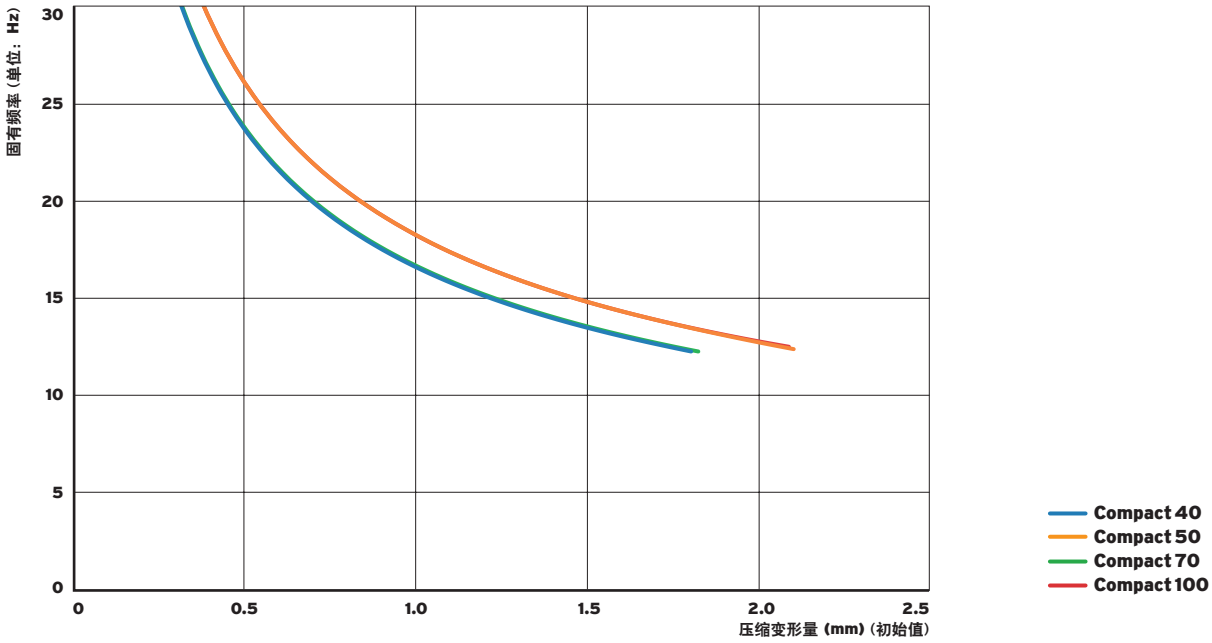

我们以气候中立的方式印刷。
Data Sheet Isotop Vibration Damper ZH © Copyright by Getzner Werkstoffe GmbH
10-2026 | Subject to change without notice.
WMUF.AT