ISOTOP® 防振マウント

データシート





オンライン選定ツール「EquipCalc」を使用することで、お客様の用途に最適なIsotop® 機械用防振支持材を迅速かつ容易に選定できます。常に最新のデータに基づいており、効率的な製品選定が可能です。

今すぐオンラインで登録:
apps.getzner.com

製品のメリット

- 最適な安定性と低い固有振動数
- 一次および二次空気伝搬音の低減
- 取り付けが容易で、極めて高い耐久性

すべての情報およびデータは、当社の現在の知見に基づいています。これらは計算や参考目的で使用できますが、製品および用途固有の製造公差の影響を受けるものであり、保証された特性を表すものではありません。材料特性およびその公差は、用途や荷重の種類によって異なり、ご要望に応じてゲッツナーから入手可能です。掲載されているデータは予告なく変更される場合があります。


その他の一般的な情報については、VDI 指令 2062 および用語集をご覧ください。その他の特性値については、ご要望に応じてご提供いたします。

getzner

ISOTOP® MSN-DAMP



Isotop® 防振マウントのタイプ一覧
静的使用範囲

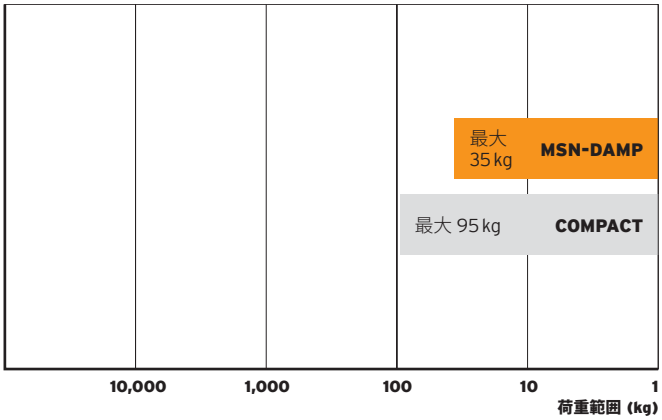

説明

カテゴリ	防振マウント 3種類の取り付けオプション
材料	スチール製金属キャップ 37.5 mm の Sylomer® / Sylodyn® 振動減衰材
歯付ベルトと結合	亜鉛ニッケル（金属製キャップ）
使用温度範囲	-30 °C ～ +70 °C
寸法（無負荷時）	図面通り

製品特性

固有振動数	10.1 Hz～
最大荷重	35 kg / 343 N
接続ねじ	図面通り
適合アクセサリー	–

getzner.com/
vibration-damper

by getzner isotop®



MSN-DAMP T/T

型式	最大荷重 (kg)	(N)	注文番号
Isotop® MSN-DAMP-70 T/T	6	59	49767
Isotop® MSN-DAMP-110 T/T	10	98	49768
Isotop® MSN-DAMP-170 T/T	19	187	49769
Isotop® MSN-DAMP-280 T/T	25	246	49771
Isotop® MSN-DAMP-350 T/T	35	343	49773



MSN-DAMP B/T


Isotop® MSN-DAMP-70 B/T	6	59	49784
Isotop® MSN-DAMP-110 B/T	10	98	49774
Isotop® MSN-DAMP-170 B /T	19	187	49775
Isotop® MSN-DAMP-280 B/T	25	246	49777
Isotop® MSN-DAMP-350 B/T	35	343	49778




MSN-DAMP B/B

Isotop® MSN-DAMP-70 B/B	6	59	49779
Isotop® MSN-DAMP-110 B/B	10	98	49780
Isotop® MSN-DAMP-170 B /B	19	187	49781
Isotop® MSN-DAMP-280 B/B	25	246	49782
Isotop® MSN-DAMP-350 B/B	35	343	49783


Isotop® MSN-DAMP T/T
(無負荷時)

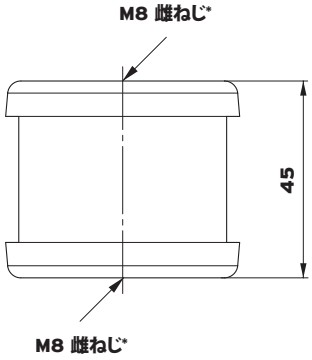


Isotop® MSN-DAMP B/T
(無負荷時)

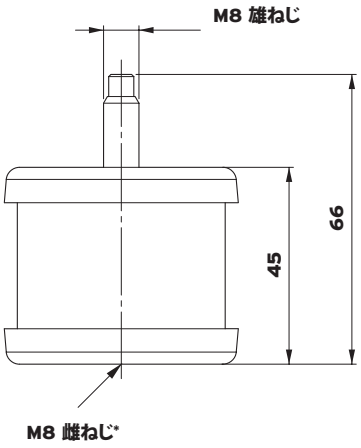


Isotop® MSN-DAMP B/B
(無負荷時)

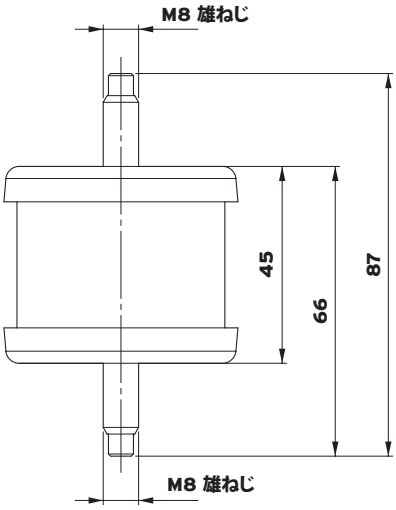

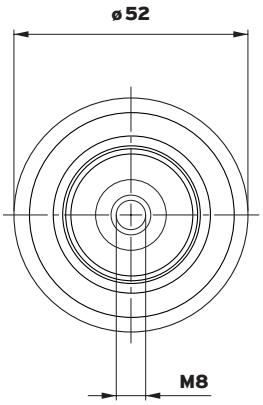


*雌ねじへのねじ込み長さ:最大約15mm

Isotop® MSN-DAMP

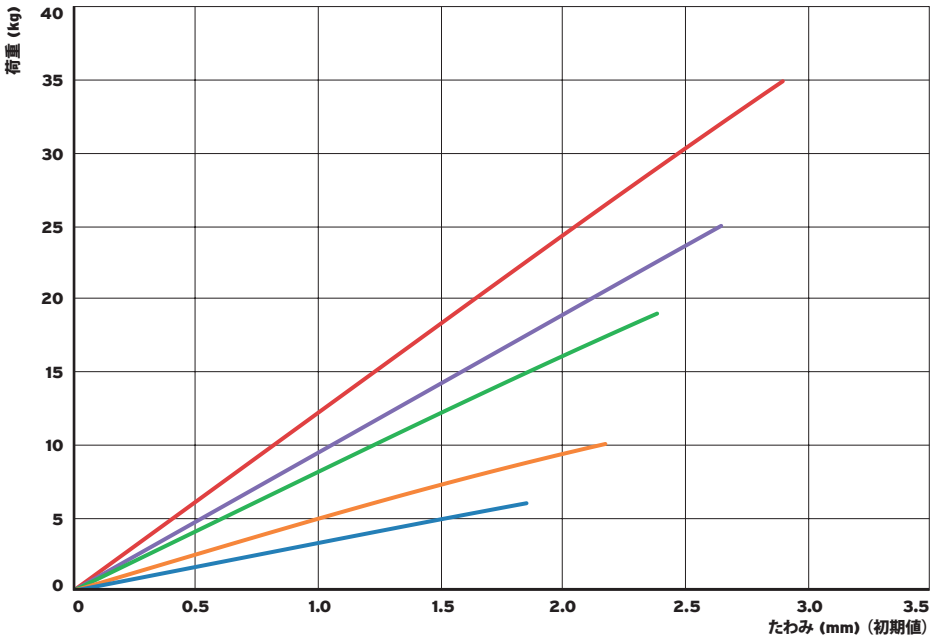

MSN-DAMP-70
MSN-DAMP-110
MSN-DAMP-170
MSN-DAMP-280
MSN-DAMP-350

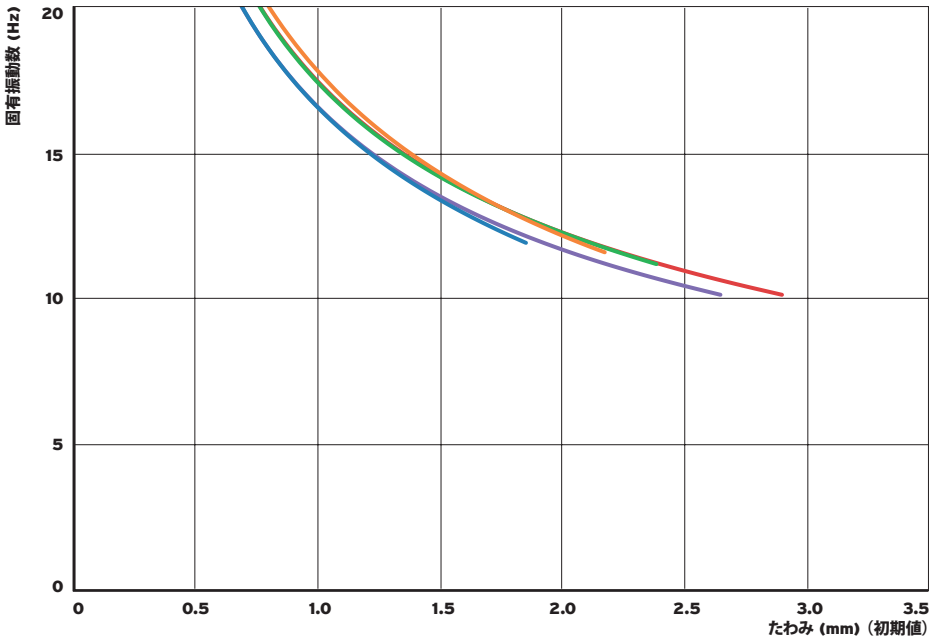


MSN-DAMP-70
MSN-DAMP-110
MSN-DAMP-170
MSN-DAMP-280
MSN-DAMP-350

by getzner isotop®

ISOTOP® COMPACT



Isotop® 防振マウントのタイプ一覧
静的使用範囲

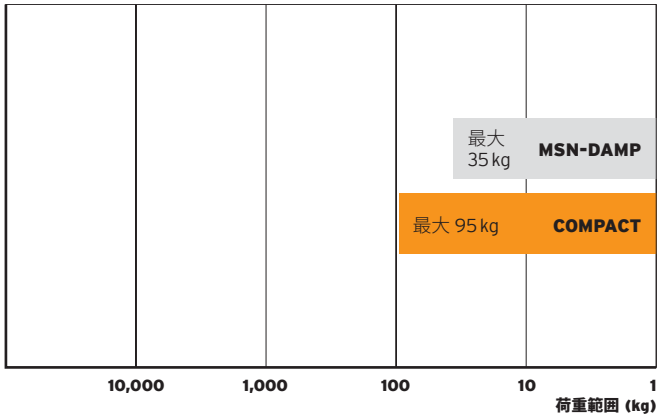

説明


カテゴリー	防振マウント 4種類の取り付けオプション
材料	スチール製金属キャップ 25 mm の Sylomer® / Sylodyn® 振動減衰材
表面処理	亜鉛メッキ（金属製キャップ）
使用温度範囲	-30 °C ～ +70 °C
寸法（無負荷時）	図面通り

製品特性

固有振動数	12.5 Hz ～
最大荷重	95 kg / 931 N
接続ねじ	図面通り
適合アクセサリー	–

getzner.com/
vibration-damper

by getzner isotop®



型式	最大荷重 (kg)	(N)	注文番号
Compact T/T			
Isotop® Compact-4 T/T	4	41	39504
Isotop® Compact-9 T/T	8	79	39505
Isotop® Compact-15 T/T	15	147	39506
Isotop® Compact-20 T/T	27	264	39507
Isotop® Compact-40 T/T	37	363	38884
Isotop® Compact-50 T/T	50	491	39508
Isotop® Compact-70 T/T	63	619	39509
Isotop® Compact-100 T/T	95	931	39511



Compact B/T			
Isotop® Compact-4 B/T	4	41	39512
Isotop® Compact-9 B/T	8	79	39513
Isotop® Compact-15 B/T	15	147	39514
Isotop® Compact-20 B/T	27	264	39515
Isotop® Compact-40 B/T	37	363	39516
Isotop® Compact-50 B/T	50	491	39517
Isotop® Compact-70 B/T	63	619	39518
Isotop® Compact-100 B/T	95	931	39520




Compact B/B			
Isotop® Compact-4 B/B	4	41	39521
Isotop® Compact-9 B/B	8	79	39522
Isotop® Compact-15 B/B	15	147	39523
Isotop® Compact-20 B/B	27	264	39524
Isotop® Compact-40 B/B	37	363	39525
Isotop® Compact-50 B/B	50	491	39526
Isotop® Compact-70 B/B	63	619	39527
Isotop® Compact-100 B/B	95	931	39529




Compact B/-			
Isotop® Compact-4 B/-	4	41	41135
Isotop® Compact-9 B/-	8	79	41136
Isotop® Compact-15 B/-	15	147	41137
Isotop® Compact-20 B/-	27	264	41138
Isotop® Compact-40 B/-	37	363	41139
Isotop® Compact-50 B/-	50	491	41140
Isotop® Compact-70 B/-	63	619	41141
Isotop® Compact-100 B/-	95	931	41143

by getzner isotop®


Isotop® Compact T/T
（無負荷時）




Isotop® Compact B/T
（無負荷時）

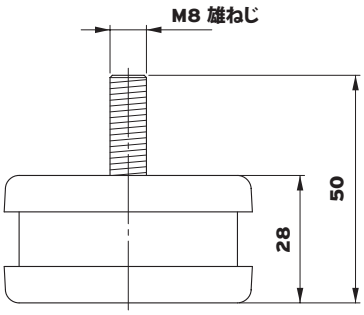


Isotop® Compact B/B
（無負荷時）

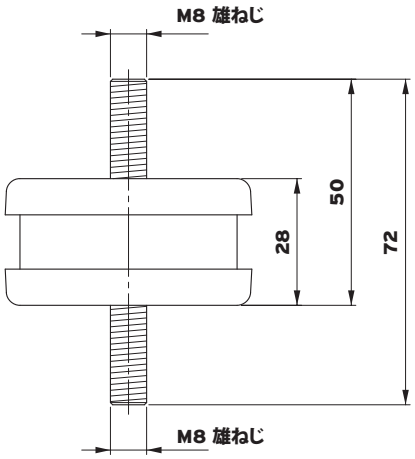


Isotop® Compact B/–
（無負荷時）

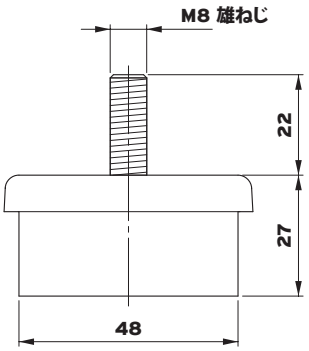


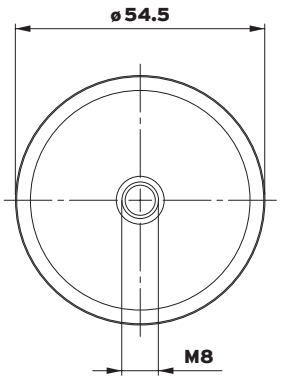

*雌ねじへのねじ込み長さ：最大 7 mm


Isotop® Compact

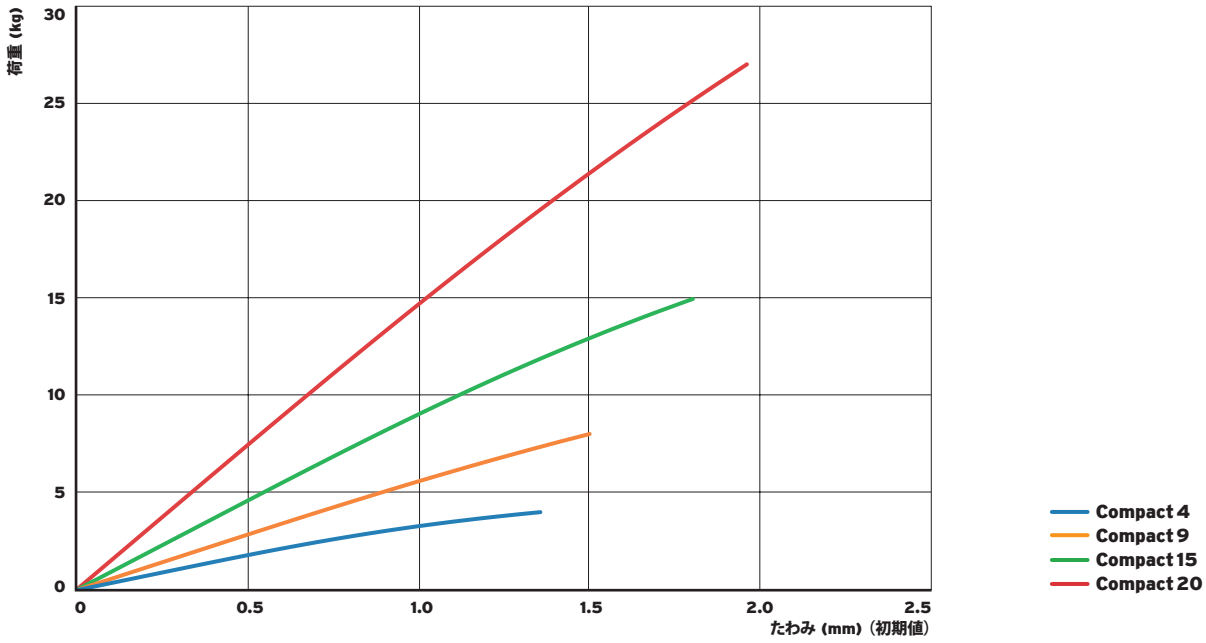


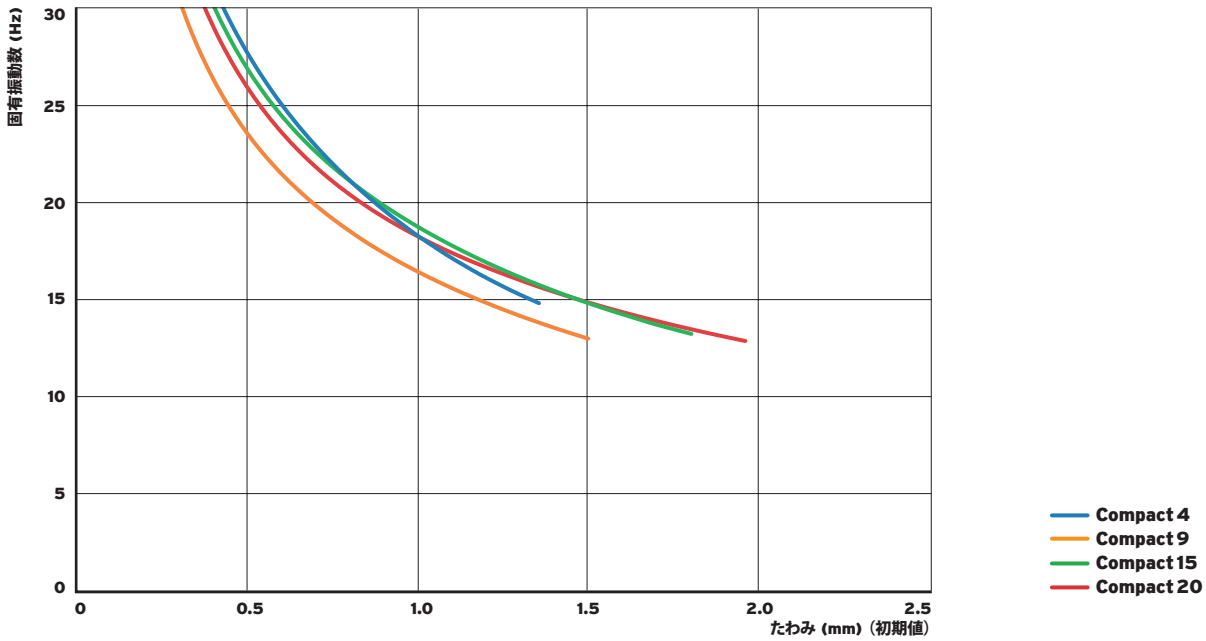

by getzner isotop®

Isotop® Compact

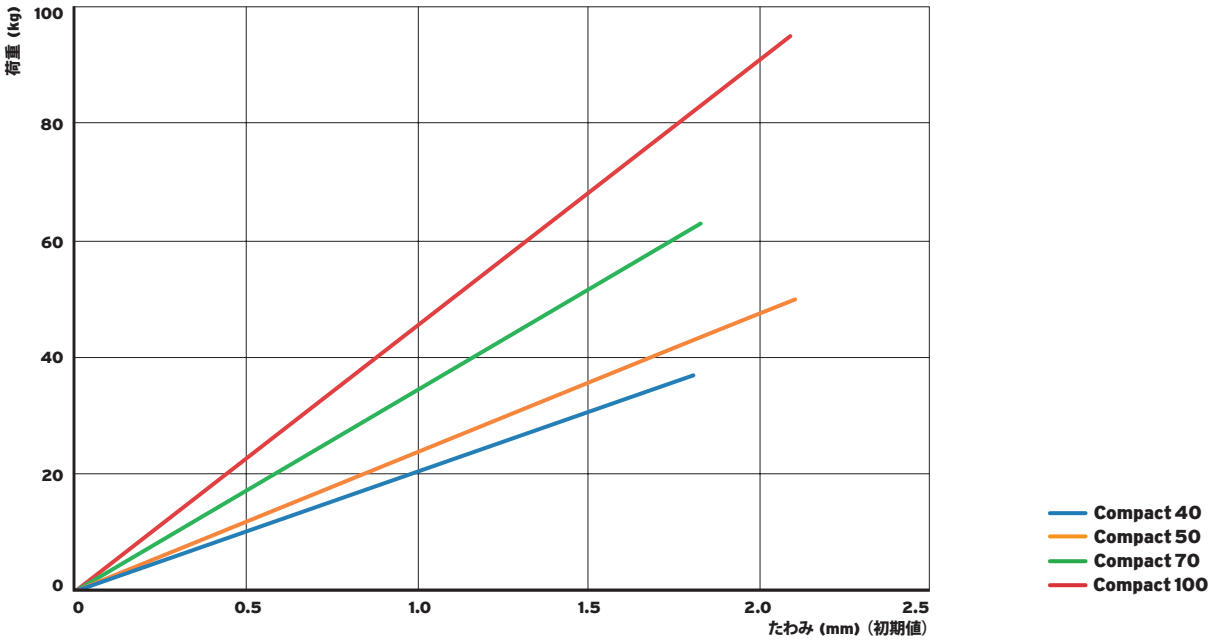

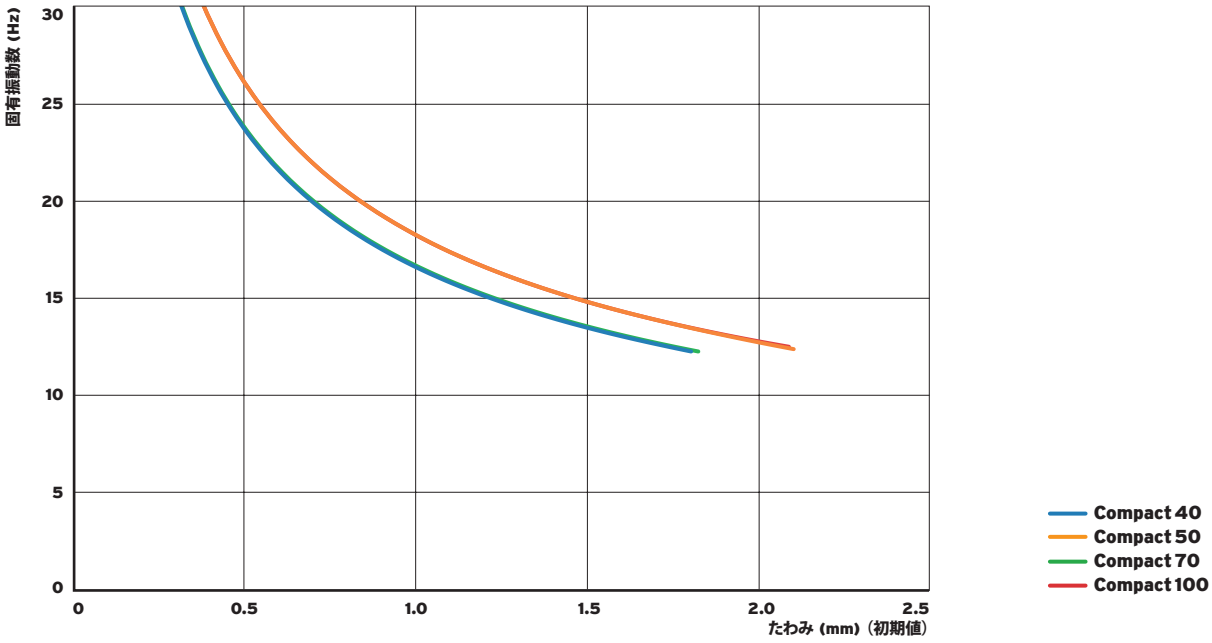

当社は環境に配慮した印刷を行っています。
Data Sheet Isotop Vibration Damper JA © Copyright by Getzner Werkstoffe GmbH
10-2026 | Subject to change without notice.
WMUF.AT